




**Anwendung**

- Gerband 315 ist ein auf Acrylatpolymerbasis imprägnierter Schaumstoff-Dichtungsband, das im komprimierten Zustand aufgewickelt ist. Es dient zur schlagregendichten Abdichtung von Fugen und Anschlüssen beim Fensterbau, Metall-, Holz- und Containerbau.
- Schlagregendicht bis 600 Pa
- Dampfdiffusionsoffen
- Fugenbewegungen werden aufgenommen

Silikonpapier  
Polyacrylat-Haftkleber (mit Gitterverstärkung)  
imprägnierter Schaumstoff

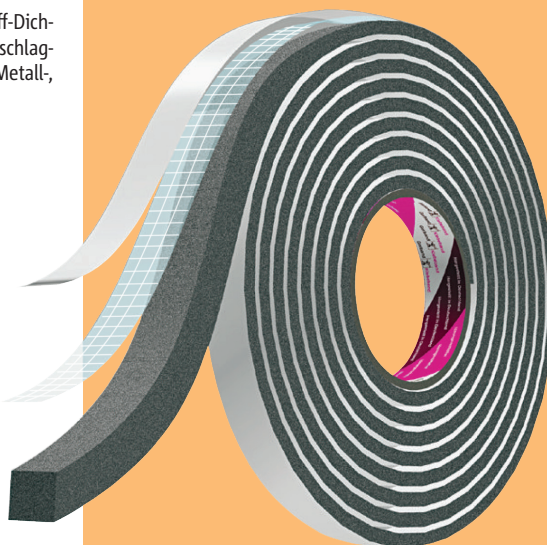

**Technische Daten**

Träger	imprägnierter Schaumstoff
Baustoffklasse (DIN 4102)	B1 (schwer entflammbar)
Schlagregendichtigkeit (EN 1027)	Beanspruchungsgruppe 1 erfüllt bis 600 Pa
Witterungsbeständigkeit (DIN 53387)	erfüllt
Trennlage	Silikonpapier
Klebstofftyp	Polyacrylat-Haftkleber
Klebkraft	> 6 N / 25 mm
Temperaturbereich	-30 °C bis +90 °C
Farbe	grau
Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen (DIN 52453)	gegeben
Lagerzeit (DIN 52421)	1 Jahr
Lagerung	trocken bei +5 °C bis +25 °C, UV-geschützt
Lieferform	Rollenware, vorkomprimiert, einseitig selbstklebend

\*in Anlehnung an die jeweilige DIN

**Beschreibung**

- offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff mit einem Polymerimprägnat
- flammhemmend ausgerüstet
- selbstklebend ausgerüstet mit einem stark klebenden Polyacrylat-Haftklebstoff

**Verpackungseinheiten**

Fugenbreiten mm	Rollenlänge m
1,5 - 3,0	12,50
2,0 - 4,0	11,50
3,0 - 6,0	7,50
4,0 - 7,0	6,50
5,0 - 9,0	5,00
6,0 - 12,0	3,75
7,0 - 14,0	3,25
8,0 - 16,0	2,75
9,0 - 18,0	2,50

Weitere technische Angaben über Gerband 315 auf Anfrage.  
Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand Oktober 2010 - ersetzt Ausgabe vom September 2010

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.



Gerlinger GmbH & Co. KG  
Klebeband- und Dichtstoffwerke  
Jaumann-Industriepark 5  
D-86720 Nördlingen  
Telefon (09081) 213-0  
Telefax (09081) 213-100  
e-Mail info@gerband.de  
Internet www.gerband.de

Technisches Datenblatt